

前処理洗浄機

TIGER
Kawashima

洗浄

Light
AQUA・WASH

アクアウォッシュ・ライト / TWS-LS500

解凍

ほぐし

脱塩

ミックス

殺菌




洗浄動画は
こちら!

独自
開発

やさしく確実に洗浄

水道水 + 循環水 + エアーをひとつのエジェクタから同時に低圧噴射することで発生する「クリアウェーブ水流」。ソフトな水流と微細な泡が食品の細部に入り込み、異物を隅々までかき出し洗浄します。

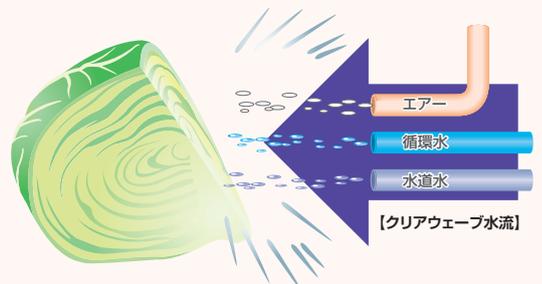

洗浄例



果物類 リンゴ



野菜類 キャベツ



野菜類 ネギ



野菜類 キュウリ





根菜類 ニンジン

幅広い用途で活躍！


洗浄はもちろんのこと、殺菌、ほぐし、ミックスなど、前処理、下処理用として使用できます。クリアウェーブ水流により、葉物などのデリケートな洗浄にも最適です。




■ 噴射ノズルの付替えにて、用途に応じた洗浄が可能です。

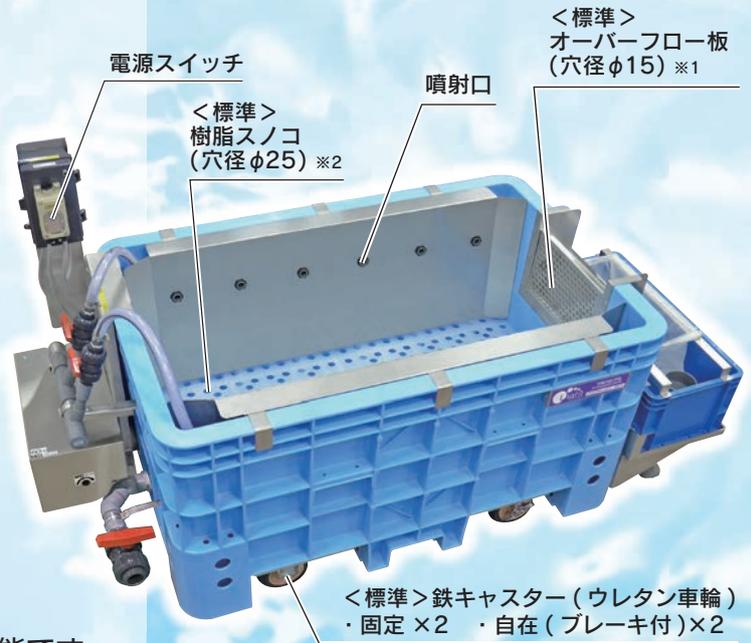


上段噴射
(浮き物洗浄)




下段噴射
(沈み物洗浄)



上下段噴射
(回転洗浄)



片側上段噴射
(浮き物洗浄)



片側下段噴射
(沈み物洗浄)

■ 剥離した汚れの再付着を防ぐ

比重の大きい異物は、スノコ下に沈殿させて再混入を防ぎ、比重の小さい異物はオーバーフロー水によりごみ取りネットにて回収します。


ごみ取りネット



■ 噴射量の調整が可能

バルブをひねるだけで、左右の噴射量を調整できます。

調整バルブ



■ お手入れ簡単

シンプルな構造で、お手入れが簡単に行えます。ノズル部やごみ取りネット、ストレーナー等は取り外して丸洗いできます。

ごみ取りネット



ストレーナー

■ オプション

中段仕様 (SUSスノコ付)

SUS スノコ

仕切り板 (水槽内に設置)

洗浄品に合わせてφ5、φ8、φ10のいずれかで対応になります。

選べる穴径 (SUSスノコ/オーバーフロー板)

φ5
φ8
φ10

※画像はオーバーフロー板です。

SUSキャスターベースセット (ブレーキ付)

自在×2
固定×2

■ 仕様

型式	機体寸法	電源	保水容量	給水口径	排水口径	樹脂スノコ	オーバーフロー板
TWS-LS500	1960×900×1140mm (洗浄槽高さ790mm)	三相200V/ 1.5kW	440L (循環タンク含む)	15A (調整バルブ付)	40A	φ25 (標準穴径)	φ15 (標準穴径)

※1 洗浄品に合わせてφ5、φ8、φ10からもお選びいただけます。
 ※2 樹脂スノコ(φ25)以外の穴径をお求めの際は、SUSスノコ(φ5、φ8、φ10のいずれか)で対応になります。
 ●安定した場所に設置してご使用ください。 ●価格および、処理能力についてはお問い合わせください。
 ●製品の仕様および、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。