

前処理洗浄機

TIGER
Kawashima

Light
AQUA:WASH

アクアウォッシュ・ライト / TWS-LS200

シンプル
設計

省スペース
も対応


移動が
スムーズ



独自
開発

やさしく確実に洗浄

水道水 + 循環水 + エアーをひとつのエジェクタから同時に低圧噴射することで発生する「クリアウェーブ水流」。ソフトな水流と微細な泡が食品の細部に入り込み、異物を隅々までかき出し洗浄します。

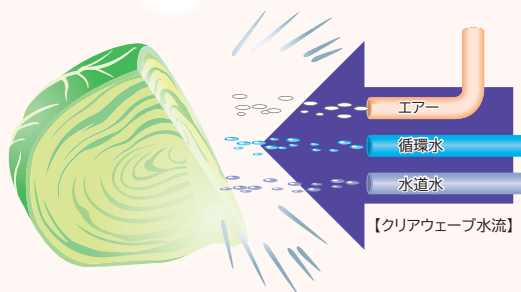

洗浄例



果物類 リンゴ



野菜類 キャベツ



野菜類 ネギ



野菜類 キュウリ



根菜類 ニンジン

幅広い用途で活躍！


洗浄はもちろんのこと、殺菌、ほぐし、ミックスなど、前処理、下処理用として使用できます。クリアウェーブ水流により、葉物などのデリケートな洗浄にも最適です。



電源スイッチ


<標準>
SUSスノコ
(穴径φ10)※1

<標準>
オーバーフロー板
(穴径φ15)※1

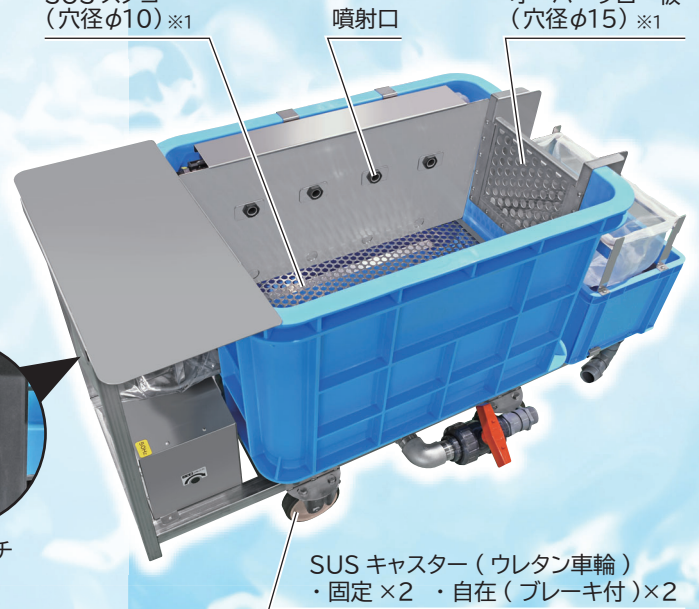

SUS キャスター (ウレタン車輪)
・固定×2 ・自在 (ブレーキ付)×2


■ 噴射ノズルの付替えにて、用途に応じた洗浄が可能です。



上段噴射
(浮き物洗浄)

<洗浄例>


- ・レタス
- ・キャベツ
- ・トマト
- ・リンゴ
- ・パイナップル
- など...



下段噴射
(沈み物洗浄)

<洗浄例>

- ・ニンジン
- ・ダイコン
- ・ショウガ
- ・メカブ
- ・塩蔵キュウリ
- など...



噴射の様子

■ 剥離した汚れの再付着を防ぐ


比重の大きい異物は、スノコ下に沈殿させて再混入を防ぎ、比重の小さい異物はオーバーフロー水によりごみ取りネットにて回収します。



ごみ取りネット

■ 噴射量の調整が可能

バルブをひねるだけで、噴射量を調整できます。



噴射調整バルブ

■ お手入れ簡単

シンプルな構造で、お手入れが簡単に行えます。ノズル部やごみ取りネット、ストレーナー等は取り外して丸洗いができます。



ごみ取り
ネット

ストレーナー

■ オプション


薬注ポンプセット

【型式：TD-51】




電源
AC100 ~ 240V/2.5A
吐出量調整可能

選べる穴径
(SUSスノコ/オーバーフロー板)



※画像はオーバー
フロー板です。

仕切り板
(水槽内に設置)



洗浄品に合わせてφ5、φ8、φ10の
いずれかで対応になります。

■ 仕様

型 式	機体寸法	電 源	保水容量	給水口径	排水口径	SUSスノコ	オーバーフロー板
TWS-LS200	1500×800×850mm	三相200V/ 0.75kW	192L (循環タンク含む)	15A (調整バルブ付)	40A	φ10 (標準穴径)	φ15 (標準穴径)

※1 洗浄品に合わせてφ5、φ8、φ10からもお選びいただけます。

●安定した場所に設置してご使用ください。 ●価格および、処理能力についてはお問い合わせください。

●製品の仕様および、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。