

業務用洗米機

TIGER
Kawashima



洗米侍

WRS-600D



瞬間洗米で
旨味を逃さない

※本製品にザルは
付属されません。

水道代・汚泥処理代

瞬間洗米でコストカット

WRS-600D・他社水圧式洗米機比較(1年)

	水道代	汚泥処理代
他社	385,560円	596,760円
WRS-600D	98,208円	157,680円
	差額 287,352円!!	差額 439,080円!!


1年で
726,432円
お得

〈比較条件〉 8,000食/日(1年365日使用)
1回あたりの洗米量: 白米 4升(6kg) 水道代: 関東地区平均 汚泥処理代: 1m³ 30,000円 ※当社調べ

ハイドロフリクション洗浄による“瞬間洗米” しっかり米研ぎ × 短時間

特許取得

多量の泡を含みつつスクレーパーで搬送することで摩擦効果を高め、米粒同士を強力に擦り合わせ、白米表面に付着している糠成分を効果的に除去できます。また、米粒が吸水を始めて柔らかくなる前に、米研ぎすることで米粒の割れや溶け出しを防ぎます。洗米とほぼ同時に排水することで、お米がヌカを多量に含んだ研ぎ汁を吸収する心配がありません。

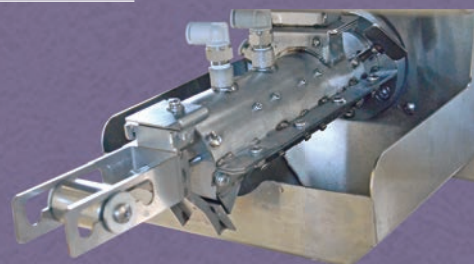

※特許第 6927571号、特許第 6916511号

サブアリュースロン層を残して洗米

短時間でしっかり洗米することでお米の臭いの原因である酸化した糖化酵素を含むアリュースロン層のみを除去し、サブアリュースロン層はキープ。風味がアップし、ふっくらした炊き上がりに仕上がります。

▶サブアリュースロン層とは？

栄養価が高く、上質な甘みと旨味の元となる成分を多く含んでいます。



簡単操作の自動洗米

お米を入れてシャッターオープン！自動で洗米仕上がり。洗いすぎ、お米の傷みを防ぎます。

タイプ	バック米洗米	
	ザル取り	水流濯ぎ搬送+ザル取り
型式	WRS-600D	WRS-600T (給水ポンプ付き)
洗米能力	1升(1.5kg)～5升(7.5kg) (最大2100食/時)	1升(1.5kg)～5升(7.5kg) (最大1100食/時)
洗米処理時間	1分20秒(4升洗米時)	2分46秒(4升洗米時)
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	585×855×1297mm	1100×855×1297mm
電源	100V	本体 100V 給水ポンプ 100V
モーター出力	400W	本体 400W 給水ポンプ 250W
使用水量	13.1L (4升洗米時)	43.5L (4升洗米時)

※洗米処理時間・使用水量はお米の品種や精米具合によって変化します。

●製品の仕様および、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。

■ オプション：給水ポンプ BP-250 (100V/250W) 供給水道の水圧不足時に使用します。対象：WRS-600D

洗米テストをご希望の方はお気軽にご相談ください。

株式会社 **タイガーカワシマ**

本社 〒374-0134 群馬県邑楽郡板倉町大字粉谷2876
TEL 0276-55-3001 FAX 0276-55-3006
ホームページアドレス <https://www.tiger-k.co.jp>

D0102204D1